

ARMADA ARGENTINA
DIRECCION GENERAL DEL MATERIAL NAVAL
DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS NAVALES
DEPARTAMENTO CATALOGACION Y ESPECIFICACIONES


ESPECIFICACION W IRA..8.410-00672-3

DENOMINACION: **CAMSA** M.....**MIPfcorta,**
cuello Tipo Americano, color blanco.....

Usos i Peraonal.....Superior j....Subalterno....(femenino).

NNE/S 84.10r.29-3.0.9-4.115/4.116/4.117/4119-
4121/4123/4125/4126

REFERENCIAS: „....., - -”

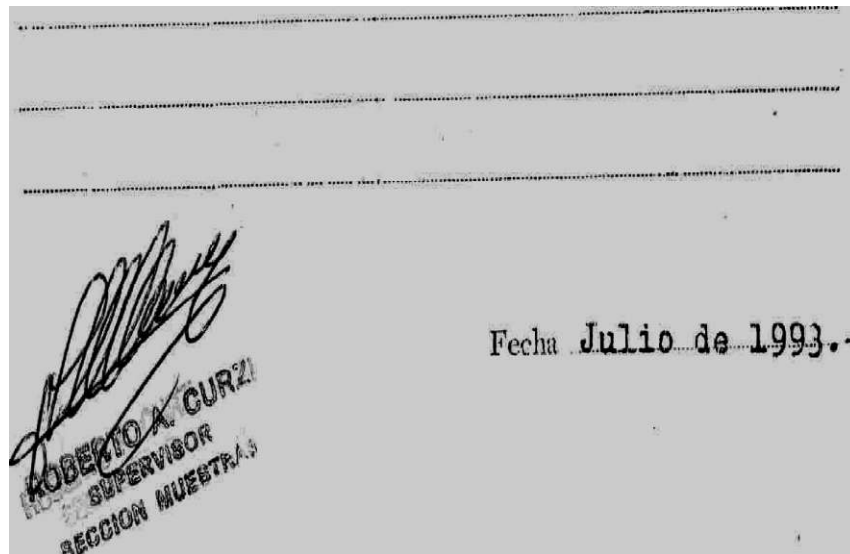

Fecha: JU10/93

a) DENOMINACION DEL MATERIAL

Camisa para mujer, de plancha de vestir, de manga corta, color blanco óptico, tendencia azulado» cuello tipo americano»

uso! Personal Superior y Subalterno da la Armada

b) OBJETO

Reglamentar las exigencias que se deberá cumplir en la confección da la camisa para mujer de plancha de vestir, de manga corta, color blanco óptico, tendencia azulado, au terminación, adquisición y recepción.

c) NORMAS Y ESPECIFICACIONES A CONSULTAR

IRAM 15 - 18 - 7508 - 7544 - 7603/82

IRAM AAQGT B-785V71 - B-26726/67 (tendencia azulado)

IRAM INTI OIT G-7509/83 - G-75208 Parte I y II

Norma DEE-B-360 A

Esp.ARA.8305-00654-2 (Con tratamiento suavizante permanente, debe cumplir con las Normas IRAM AAQGT B-7901 ; B-7903)

d) DESCRIPCION DEL MATERIAL

Delanteros! Llevará 1 (un) bolsillo (plaqué) en cada lado en la parte superior, de 12 (doce) era. de ancho por 12,5 cm. de largo.

Los extremos inferior* tendrán forma redondeada formando línea recta entre si (Esquema 1); con tapa de doble tala con forma 3 (tres)cm. en los extremos y 5 (cinco)cm. en el centro, fusionada con entretela (ANEXO 2), cierre a botón y ojal. El bolsillo izquierdo tendrá una división a 3 (tres)cm. aproximadamente (lado sisa) para porta lápiz cosido en todo su largo con la correspondiente abertura en la tapa.

Los bolsillos serán centrados a una distancia del hombro de aproximadamente 17,5 cm. (Esquema 1)


< Los delanteros terminarán con vistas enterizas dobladas hacia la parte interna de 9,5 cm. aproximadamente la parte superior, 6 cm. aproximadamente x la altura del centro del bolsillo y 5,5 aproximadamente en la parte inferior, según muestra oficial.

Llevará en el delantero izquierdo 6 (seis) botones incluyendo el de repuesto.

El delantero derecho llevará 5 (cinco) ojales reforzados. Ambos delanteros irán forrados (Anexo IV-entretela)

El primer botón irá ubicado a 8,5 cm. del extremo superior delantero, el cual ordenará el quiebre (Esquema X) Distancia entre 'i 9 cm. aproximadamente.,

llevará suson en ambos delanteros con una profundidad aproximada da 7 mm., comenzando a 5 cm. bajo sisa terminando dentro del bolsillo (centro a 5 cm. del borde superior).



1-4 > H. WASCHIAMI
Li dmi* et. C. mH

/// 2 .

Botonas» De 10 (diez) a 12 (doce)mm. al tono da la tela,perfectamente cosidos en aug 4(cuatro) orificios.

Espalda! Amplia con canosii de 8 (ocho)cai. aproximadamente de ancho en su parte central, tomados por las costuras da hombros y sisa.

La parte inferior de la camisa será sin abertura y su con torno será recto, segln muestra oficial.

Cuello: Troquelado de 1 (una) sola pieza con entretela (Anaxo 2) fusionada: llevará en sus puntas un refuerzo de la misma entratala de 8 (ocho)cm, aproximadamente, con ballenas de poliester cosidas. La punta del cuello será de aproximadamente 6.5cm., y el centro de 6 om., fiando aste encavado para su forma, eegtin muestra oficial,

Cbarretaras: De doble tela de 4- (cuatro)cm. por 10 (diez)cm. con entretela (Anaxo 2) fu=loniida terminando en punta, llevarán un ojal y un botón funksionales.

Mangas: Cortas que nacen desde la sisa, con terminación en dobla dillo de aproximadamente 2,5cm. con una costura paralela al borde.
El largo tomado desde el hombro será de 23 cm. aproximada manta.

Coatura Interna: Unión con overlock de 5 (cinco) iillos, serán prolijas y uniformes.
El ruedo será de aproximadamente 5 (cinco)mm. cosido a máquina,

Costura Externa! Charreteras! 1(un) pespunte a 5 (oitico)mm. del borde
Bolsillos : 1 (un) pespunte a orillo.
T/Bolsillo 1 (un) pespunte a orillo y 2 (dos) en la unión con el delantero, distancia entre si 5 (oinco)mm.
Cuello: 1 (un) pespunte a orillo.
Mangas! dobladillo con 1 (un) pespunte a 2,5cm.
Puntadas: 4,5/cm.

Todas las costuras deberán ser prolijas y uniformes, no presentando arrugas y para que no zafen deberá dejarse fiel suficiente ensanche (como mínimo 8 mm.).

Hilo: De coser al tono de algodón mercsrizado N°S0 da 2 cabos calidad A, como mínimo.

Medidas: Segln tabla anexo 3



/// 3.

///3.

e) CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS

Esp. ARA.8305-00654-2 - Tela principal (con tratamiento suavizante permanente)

Anexo I - Entretela

Anexo II - Esquema de la camisa

Anexo III - Medidas

Hilos - H» 80 de 2 cabos calidad A, naranjado,

Coatural - H» presentará arrastra (arrugas), apariencia de las costuras después del lavado será según Norma Iram AAQCT-B-7902 4 - 5

Botones - Horma DEF-B-360--A

Anexo IV - Entretela para el frente de los delanteros.

f) FORMA COPPIGHEG Y EXIGENCIAS DE EMPLEO

Las normales para su USO.

g) PRESENTACION DE MUESTRAS Y BIBLIOGRAFIAS

En el caso que se estime conveniente, en cláusulas particulares se incluirá el requerimiento de remisión de muestras y/o bibliografía.

h) RECEPCION E INSPECCION

h-1 Inspección»

Se procederá a la inspección y recepción del lote mediante un plan doble y un nivel de Inspección 9.3 de la Norma IRAM 15, se utilizará un AQL del 4% rechazándole el lote si en cualquier característica tomada separadamente, se llega al H° de rechazo.

envases y embalajes

Cada efecto vendrá armado con cartón en el cuerpo y cuello, en bolsa de polietileno y otro films transparente e individualmente y a BU vez en caja de cartón corrugado contentando 10 unidades de un mismo talle, perfectamente cerrada, que pueden estibarse en pallets de 10 cajas sin defoxmarse.

j) MARCADO Y ROTULADO

Rotulado: En el exterior de cada caja deberá indicarse:
Número Nacional de Efecto,
Denominación del Artículo,
N° del año de la Orden de compra,
H° de talle,
Nombre del Proveedor,
Cantidad de Efectos,
Peso Bruto.



/// 4.



1114.

Marcacion especial: Cada efecto llevará el N° de Orden de compra, año, talle y una etiqueta de símbolo y recomendaciones para su conservación según Norma IRAM INTI CIT G-75208:


Parte I - 3.2.1.2 (40°C) - 3.2.2.2. - 3.2.3.3. - 3.2.5.2.

Parte II - etiqueta: 4.1.1. - 4.1.2. - 4.1.3.1. - 4.1.3.3.

Esta Esp. anula y reemplaza a la Esp. 8410-00672-2.

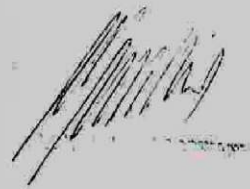

JUAN ...
CAPITAN DE ...
JEFE DIVISION ...



OSVALDO ...
CAPITAN DE NAVIO CONTADOR
DIRECTOR

ENTRETELA FUSIONABLE

Descripción:

Entretela fusionable para fusionar a la tela exterior de cuellos y puños de camisas y solapa.

Tela base:

Tejido de algodón 100%

Adhesivo:

Poliuretano de alta densidad (densidad 0,95) estampado en forma de puntos.
Cantidad de puntos 120 por cm².

Estabilidad dimensional:

Encogimiento inferior al 1,2 % por trama y urdimbre al fusionado, más un (1) lavado sanforizado (a ebullición).

Peso total aproximado:
(incluye adhesivo)

150-165 gr/mt². Solapa, pié de cuello puños, refuerzos y tapas.

Lavabilidad:

Agua - Excelente resistencia del fusionado hasta 95°C en lavado casero y en máquina lavarropa domiciliaria y lavado comercial.


Lavado a seco - Excelente - "A"

Condiciones de fusión:

Temperatura 160° - 180°C
Presión 2000 a 4000 g/cm².
Tiempo 10 a 15 seg.

R. J. B. FLAGGME??
L. DE COHEN CONRAD
VIA AIR


Ubicación del bolsillo



••Puntas redondeadas

▲ Línea recta

CUELLO

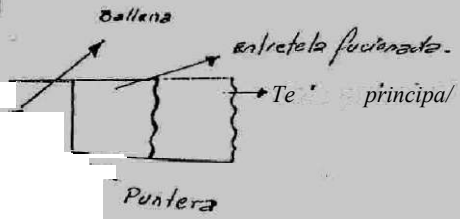

MCTOR J. B. RA<SHL
CENAW HE CUBETA CCH
VOST 1960.

ANEXO - III

tabla iib medidas (femehibo)
(en cm)

Talle	Largo de Cuello	Ancho Pecho	Medida hombro hombro	Largo de Espalda	Largo de manga	Contorno de la manga
40	26	46	38	70	23	30
42	28	48	39	70	23	32
44	30	50	40	70	23	32
46	32	52	41	70	23	33
48	34	54	42	70	23	33
50	36	56	43	70	23	33
52	38	58	44	70	23	34
54	40	60	45	70	23	35
Toleran. ± 1	± 1	± 1	± 1	+ 1	* 1	+ 1

/ As-

VICTOR I- B. KAGHIANTTI
 OSYAN CE CHEIA CHIAWS
 var.hi.

A N E X O

g l g g g J g U j P A R A E L E R E N T E T I B T . M m M .

MATERIA PRIMA: Algodón 100-¿
tratamiento de i_a tala praencoglda.
Peao/m2 (g) minimo 96
Hilo
En urdimbre minimo 17
En trama mininio 13

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Atento a lo ordenado en el memo letra DIAB,VA4 Nro 21/00 en la especificación A.R.A 8410-00672-3 se realizará la siguientes modificación:

-En el punto d)-Descripción del material, delanteros:

Donde dice: Los bolsillos serán centrados a una distancia del

hombro de aproximadamente 17,5 cms.

Debe decir: Los bolsillos serán centrados a una distancia del

hombro de 19,5 cms.-

02 de Marzo de 2000.-



Maximo Antonio Romano
MAXIMO ANTONIO ROMANO
CAPITAN DE FRAGATA CONTADOR
JEFE