


| | |
|--|-----------------|
| <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; flex-direction: column; justify-content: center; align-items: center;"> V1 <hr style="width: 80%; margin: 2px;"/> 2.50 </div> | VENTANAS NUEVAS |
| | CANTIDAD: 14 |

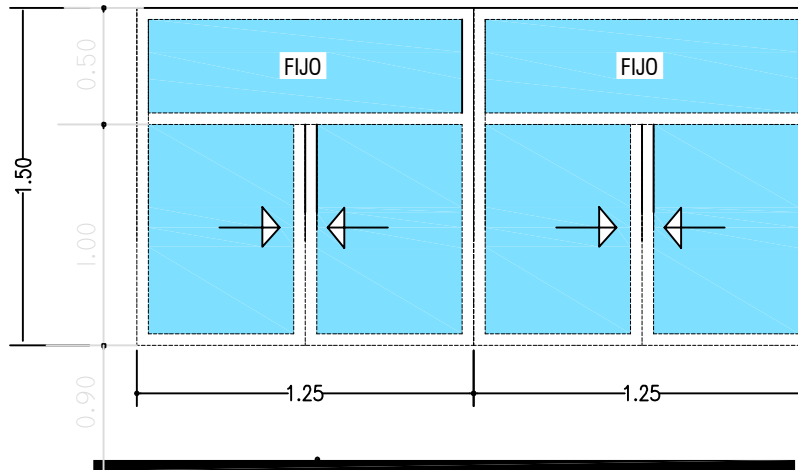

| | |
|----------------|--|
| ACCIONAMIENTO | INF. <u>CORREDIZA</u> SUP. <u>FIJO</u> |
| HOJA | De aluminio prepintado blanco, linea "A30" . |
| MARCO | De aluminio prepintado blanco, linea "A30" . |
| VIDRIOS NUEVOS | Transparente Tipo I Laminado esp. 3mm + 3mm |
| CONTRAVIDRIO | Segun sistema |
| HERRAJE | Segun sistema |
| CERRADURA | _____ |
| TERMINACION | segun sistema |
| UBICACION | SALAS |

MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

SUBSECRETARIA: Subsecretaria de Gestion de Servicios Asistenciales
 REPARTICION: CE.NA.RE.SO.
 OBRA: JARDIN MATERNAL
 LOCALIDAD: Combate de los Pozos 2133 CABA

| | | | |
|--|---------|--|------------------|
| DIBUJO: | REVISO: | TITULO: | Nro: 9 |
| ESCALA: S/E | FECHA: | DETALLES DE CARPINTERÍAS - Ventanas | |
| NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS | | | |