


<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; flex-direction: column; justify-content: center; align-items: center;"> <span>PV1</span> <hr style="width: 80%; margin: 2px;"/> <span>2.50</span> </div>	VENTANAS NUEVAS
	CANTIDAD: 4

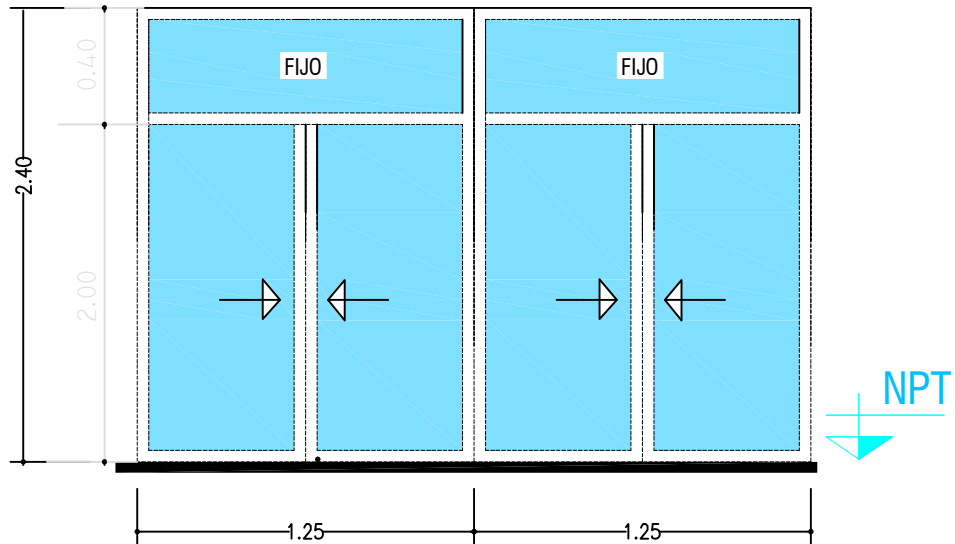

ACCIONAMIENTO	INF. CORREDIZA SUP. FIJO
HOJA	De aluminio prepintado blanco, linea "A30" .
MARCO	De aluminio prepintado blanco, linea "A30" .
VIDRIOS NUEVOS	Transparente Tipo I Laminado esp. 3mm + 3mm
CONTRAVIDRIO	Segun sistema
HERRAJE	Segun sistema
CERRADURA	_____
TERMINACION	segun sistema
UBICACION	SUM

**MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN**  
**DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA**

SUBSECRETARIA: Subsecretaria de Gestion de Servicios Asistenciales  
 REPARTICION: CE.NA.RE.SO.  
 OBRA: JARDIN MATERNAL  
 LOCALIDAD: Combate de los Pozos 2133 CABA

DIBUJO:	REVISO:	TITULO:	Nro: <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">15</div>
ESCALA: S/E	FECHA:	DETALLES DE CARPINTERÍAS - Ventanas	
NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS			