

ARMADA ARGENTINA
DIRECCIÓN GENERAL DEL MATERIAL NAVAL
Dirección de Abastecimientos Navales
División Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACION A.R.A N° 8410-00673-4

DENOMINACION: CAMISA MANGA LARGA FEMENINA, COLOR BLANCO OPTICO.-

NNE/S : 8410-10-312-8418 Y OTROS.-

REFERENCIA: ESTA ESPECIFICACIÓN ANULA Y REEMPLAZA A LA ESPECIFICACIÓN ANTERIOR ARA. 8410-00673-3-

FECHA JUNIO DE 2008: .-



INDICE

■ DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL.....	PAG. 1,2 y 3
■ ANEXO I CROQUIS PARA ORIENTACION.....	PAG. 4
■ ANEXO II CROQUIS INDICACIÓN DE MEDIDAS.....	PAG. 5
■ ANEXO III TABLA DE MEDIDAS.....	PAG 6
■ ANEXO IV ENTRETELA TERMOADHESIVA	PAG. 7
■ DETALLE N.N.E.....	PAG 8



- a) Denominación del material.
Camisa para mujer, manga larga, color blanco óptico.
- b) Objetivo.
Reglamentar las exigencias que se deben cumplir en la confección de la Camisa, su terminación, su adquisición y recepción.
- c) Elementos de consulta.
Existe Muestra Oficial para detalles de confección, modelo y presentación. (N.N.E. -8410-10-312-8418 y otros). Anexos y Normas indicadas en esta Especificación.
- d) Descripción del Material.
MODELO: Corte semi entallado con canesú doble en la espalda, con puño y cuello volcado.

Delantero: Llevará un bolsillo por lado en la parte superior de 12 cms de ancho por 14 cms de alto, con tapa de terminación recta de 5 cms. de alto por 12 cms de ancho. la contratapa ira de la misma tela principal, con entretela fusionable precortada según anexo, cierra con botón y ojal vertical.

El bolsillo izquierdo tendrá una división porta lápiz de 2,5 / 3 cm. cm. De ancho del lado de la sisa, la abertura ira ubicada en la tapa con atraques en los extremos. La parte superior de la tapa del bolsillo llevara un pespunte doble el primero a pie de maquina y el segundo a 5 mm del borde, el resto del bolsillo llevara un pespunte simple al borde con terminación prolija y sin presentar arrugas.

Los bolsillos serán centrados a una distancia de +/- 19 cms talle 38 AL 44, +/- 19,5 talle 46 al 50 y +/- 20 talle 52 al 56 de la unión de hombro.

Los delanteros terminaran con vista enteriza doblada de aproximadamente +/- 3 cms de ancho (cartera). lado derecho y +/- 1,8 cms el lado izquierdo

En el delantero derecho llevara 7 ojales uno en el cierre del cuello y el resto sobre la vista, los ojales van hechos a maquina con hilo al tono derechos, verticales y correctamente terminados. La separación de ojales es de 8.5 cms entre si. La vista ira doblada en tres pliegues iguales de 3.2 cms de ancho aproximadamente hacia adentro. llevara dos costuras paralelas a 4 mm del borde aproximadamente

En el delantero izquierdo ira igualmente doblada en tres pliegues hacia adentro, llevara 7 botones, uno en el cierre del cuello y los otros 6 ubicados sobre la vista a una distancia de 8,5cms entre sí, sobre el lado interno de la vista ubicado a 9.5 cms del ruedo llevara un botón de repuesto.

Botones: Al tono de 1 cm a 1.2 cms de diámetro con 4 orificios.

Espalda: Con canesú sin pespunte de 7,5 A 8 cms de alto en el centro. la partes inferior de la camisa será sin abertura de contorno semi-entallado.

Cuello: Troquelado en dos piezas enteras la base llevara entretela (100 % algodón) termofijable troquelada perfectamente adherida, y refuerzo interno en la totalidad de su largo, con ballenas de polímero de poliéster (250 micrones doble rebote reforzada) incorporada,



cosidas y fusionadas a un segundo refuerzo (100 % algodón), ubicadas en la parte interna del mismo.

El cuello será volcado y encavado de 4.5 cms. en la parte trasera y 7.5 cms. en las puntas, irá respunteado a la vista a 5 mm. Aproximadamente del borde, perfectamente paralelo al mismo.

El pie de cuello será de aproximadamente 3 cms. de alto.

El cuello debe ajustarse a lo exigido.

Charreteras: Cara y contracara confeccionada con la tela principal, con una entretela fusionable precortada, tendrá un ancho de 4 cms. y 12 cms. de largo aproximadamente, terminadas en punta con cierre a ojal y botón, en todo el contorno llevará una costura (pespunte a 5 mm. del borde).

Las charreteras nacen en la parte superior del hombro en unión de las costuras de la sisa.

Mangas: Amplias, con puño de 6 cms. aproximadamente, confeccionado con cara y contracara de la misma tela principal y con entretela fusionable precortada, perfectamente adherida, con dos botones pegados a una distancia entre sí a 2,5 cms., Cierre a ojal y botón (y otro ojal para uso con gemelos); llevará abertura de 11 cms. aproximadamente de largo, tomada desde la parte interior del puño. Con terminación con cartera de 2,5 a 3 cms. de ancho terminada en punta, las costuras del contorno del puño irán a 5 mm. aproximadamente del borde.

* LAS MEDIDAS NO INCLUIDAS EN LA TABLA DE TALLES TENDRAN UNA TOLERANCIA DE 0.5 CMS.

Costuras: Externas: a la vista, 5 puntadas por cms. Internas: cadenetas con 5 hilos.

Serán prolijas e uniformes, el ruedo será 5 mm. cosido a máquina, no presentará arrugas por arrastre de máquina ni ningún defecto que disminuya la calidad de la camisa.

En el corte para garantizar que las costuras no se deshilen, debe dejarse el suficiente ensanche (como mínimo 8 mm).

Hilos: De coser al tono de poliéster 120.

Terminación: las prendas deben ser presentadas correctamente planchadas sin marcas

Croquis para orientación: Según Anexo I

Croquis de indicación de medidas: Según Anexo II.

Tabla de medidas: Según Anexo III.

Entretela Termoadhesivas Precortada: Según Anexo iV

e) Características físico - químicas.

Entretela : Según Anexo IV

f) Forma, condiciones y exigencias de empleo.

Las normales para su uso.

g) Presentación de muestras y bibliografía.



En el caso que se estime conveniente, en cláusulas particulares se incluirá el requerimiento de remisión o muestras y/o bibliografía.

h) Recepción e inspección.

Se procederá a la inspección y recepción del lote mediante un plan doble y un nivel de inspección S.3 de la Norma IRAM 15 y 18. Se utilizará un AQL del 4%, rechazándose el lote si en cualquier característica tomada separadamente, se llega al N° de rechazo.

i) Envases y embalajes.

Cada efecto vendrá armado con cartón en el cuerpo y cuello, con collareta de plástico en el botón del mismo; en bolsa de polietileno u otro material transparente e individual, y a u vez en caja de cartón corrugado conteniendo 10 unidades de un mismo talle, perfectamente cerrada, que puedan estibarse en pilas de 10 cajas. Se entregara 1 metro de tela base por su ancho. Su disposición dentro de la caja, vendrá en forma prolija y con un dobles.

i) Marcado y/o rotulado.

Marcación especial: Cada efecto llevará el N° y año de la Orden de Compra. etiqueta de talle. etiqueta de símbolos y recomendaciones para su conservación y lavado conteniendo lo siguiente: temperatura máxima de lavado 60° C, no utilizar cloro, enjuagar bien escurrir a maquina o a mano sin retorcer, secar con el producto textil suspendido, temperatura máxima de plancha 150° C, permitida limpieza a seco con disolventes aptos, permitido el secado en maquina de tambor a baja temperatura (sin exceder los 70° C). Etiqueta de composición de la tela base.

Rotulado: En el exterior de cada caja llevará adherida una etiqueta en la cual se consignarán los siguientes datos:

Número Nacional de Efecto (N.N.E.)

N° de talle.

Nombre del proveedor.

N° y año de la Orden de Compra.

Denominación del artículo.

Fecha de entrega.


Cantidad que contiene.

Peso bruto.

k) ESTA ESPECIFICACIÓN ANULA Y REEMPLAZA A LA ESPECIFICACIÓN ANTERIOR ARA 8410-00673-3.-



CROQUIS PARA ORIENTACIÓN

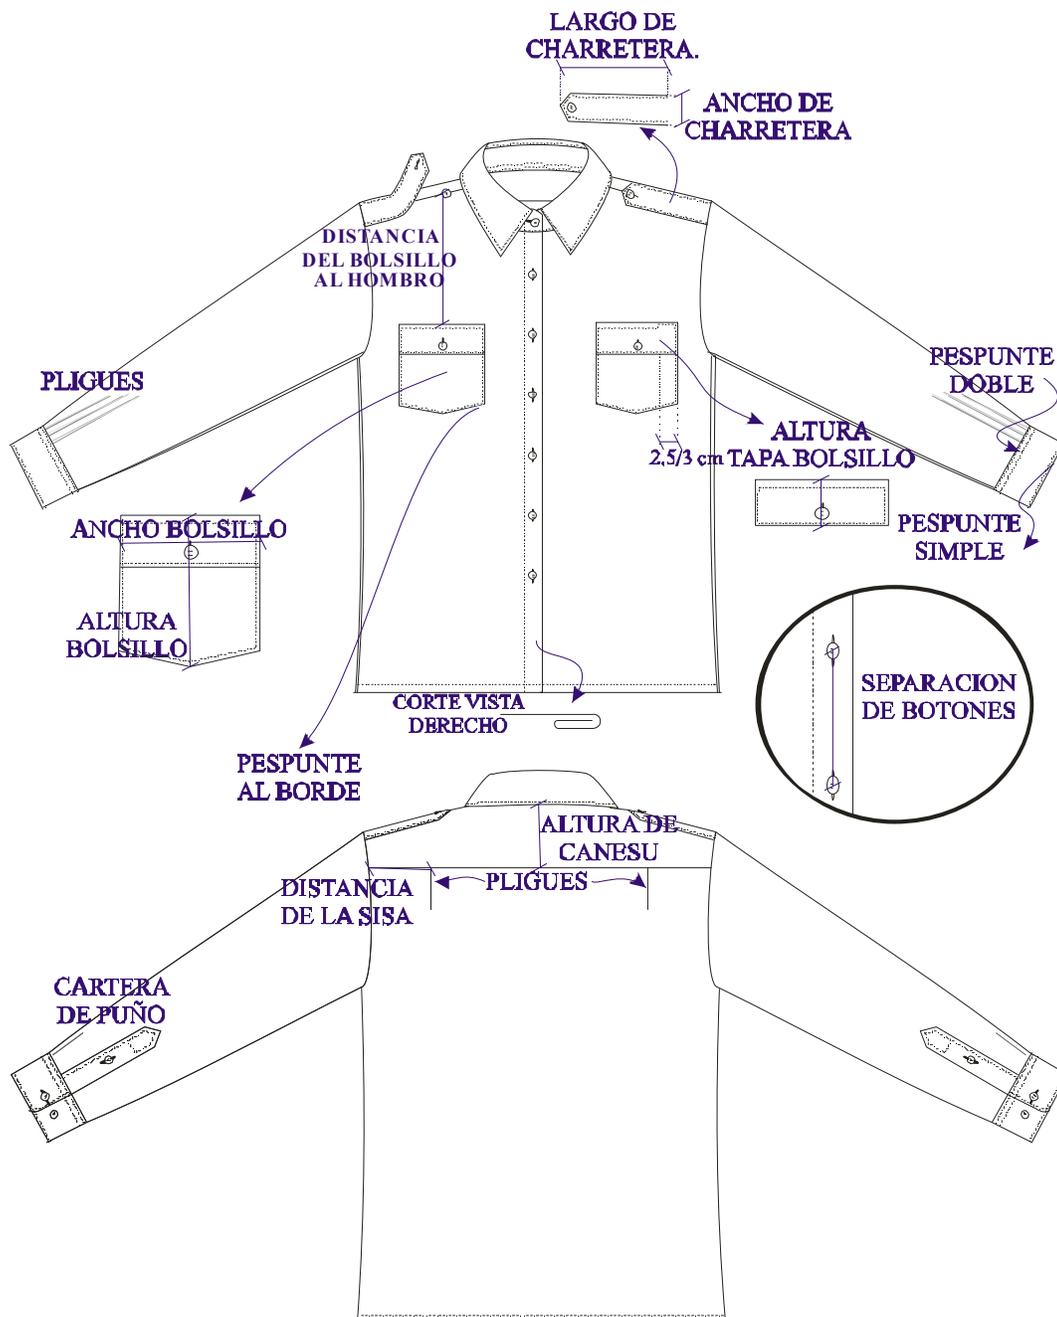



CROQUIS PARA ORIENTACIÓN DE TOMA DE MEDIDAS

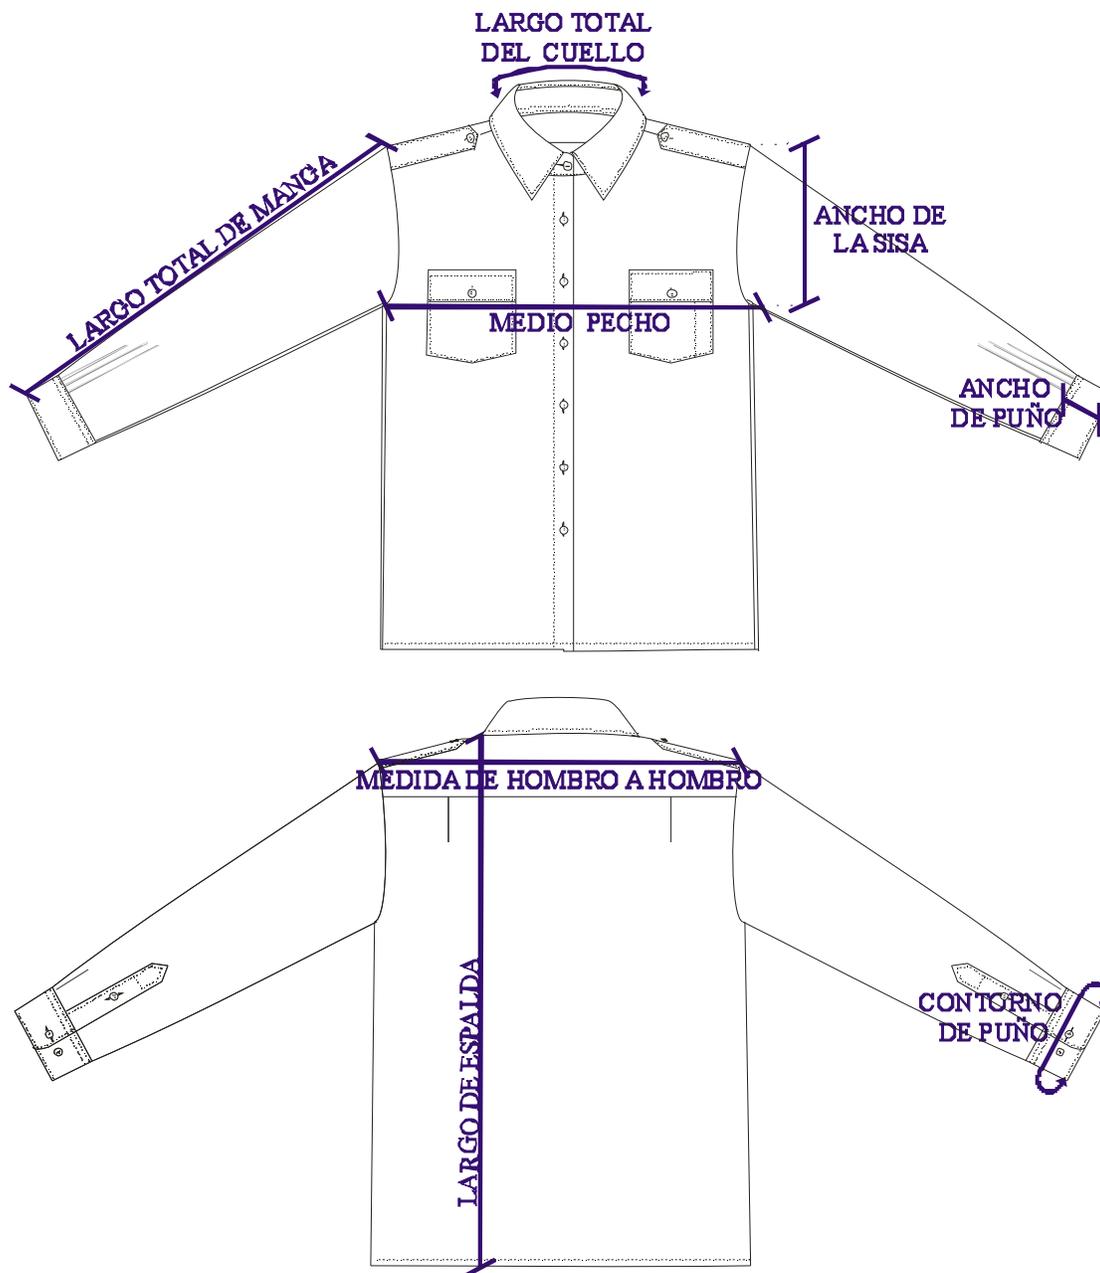




TABLA DE MEDIDAS

ANEXO III

Talles	Largo total del Cuello	Medio Pecho (incluye Busto)	Medida de hombro a Hombro	Largo de la Espalda	Largo Total Manga	Ancho del Puño	Contorno del Puño	Ancho de la Sisa
38 C	32	42	37	68	58	6	22	21,5
38 M					61			
38 L					64			
40 C	33	44	38	68	58	6	22	22
40 M					61			
40 L					64			
42 C	34	46	39	68	59	6	23	22,5
42 M					62			
42 L					65			
44 C	35	48	40	69	59	6	23	23
44 M					62			
44 L					65			
46 C	36	50	41	69	60	6	24	23,5
46 M					63			
46 L					66			
48 C	37	52	42	70	60	6	24	24
48 M					63			
48 L					66			
50 C	38	54	43	70	61	6	25	24,5
50 M					64			
50 L					67			
52 C	39	57	44	71	61	6	25	25
52 M					64			
52 L					67			
54 C	40	60	46	71	61	6	26	25,5
54 M					64			
54 L					67			
56 C	41	63	48	71	62	6	26	26
56 M					65			
56 L					68			
Tolerancias	+/- 1 cm	+/- 1 cm	+/- 1 cm	+/-1,5 cm	+/- 1,5 cm	+/-0,5 cm	+/-0,5 cm	+/-0,5 cm



ENTRETELA TERMOADHESIVA PRECORTADA

PARÁMETROS GENERALES

ANCHO: 150 CMS

COLOR: BLANCO

LAVABILIDAD: LIMPIEZA A SECO / LAVADO EN AGUA HASTA 95 °C – “A”

UBICACIÓN TAPA DE BOLSILLO.

	COMPOSICION	PESO EN GR/M2	
BASE	ALGODON 100 %	90	
ADHESIVO	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD EN PUNTOS MESH:28	25	
TOTAL 115			
CICLO DE FUSIONADO		PRENSA DE PLATOS	PRENSA ROTATIVA
TERMOSTATO		155/170 °C	155/170 °C
TEMPERATURA.FUSION		136/150 °C	136/150 °C
PRESION		1.5 / 3 KG /cm2	3/5 bar
TIEMPO		12/16 seg.	12/16 seg.

UBICACIÓN PUÑO, PIE DE CUELLO, CUELLO Y CHARRETERAS

	COMPOSICION	PESO EN GR/M2	
BASE	ALGODON 100 %	133	
ADHESIVO	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD EN PUNTOS MESH:28	25	
TOTAL 158			
CICLO DE FUSIONADO		PRENSA DE PLATOS	PRENSA ROTATIVA
TERMOSTATO		155/170 °C	155/170 °C
TEMPERATURA .FUSION		136/150 °C	136/150 °C
PRESION		1.5 / 3 KG /cm2	3/5 bar
TIEMPO		12/16 seg.	12/16 seg.

DETALLE DEL N.N.E.



TALLE	N.N.E
38 C	8410-10-312-8418
38 M	8410-10-312-8419
38 L	8410-10-312-8429
40 C	8410-29-309-7382
40 M	8410-29-309-7383
40 L	8410-29-309-7384
42 C	8410-29-309-4130
42 M	8410-29-309-4131
42 L	8410-29-309-4132
44 C	8410-29-309-4133
44 M	8410-29-309-4144
44 L	8410-29-309-4135
46 C	8410-29-309-4136
46 M	8410-29-309-4137
46 L	8410-29-309-4138
48 C	8410-29-309-4139
48 M	8410-29-309-4140
48 L	8410-29-309-4141
50 C	8410-29-309-4142
50 M	8410-29-309-4143
50 L	8410-29-309-4144
52 C	8410-29-309-4145
52 M	8410-29-309-4146
52 L	8410-29-309-4147
54 C	8410-29-310-1467
54 M	8410-29-310-1468
54 L	8410-29-310-1469
56 C	8410-10-312-8421
56 M	8410-10-312-8422
56 L	8410-10-312-8423